12V c.c. - *D.C.*

VA22-AP11/C-50A
VA22-AP11/C-50S

SPAL AUTOMOTIVE

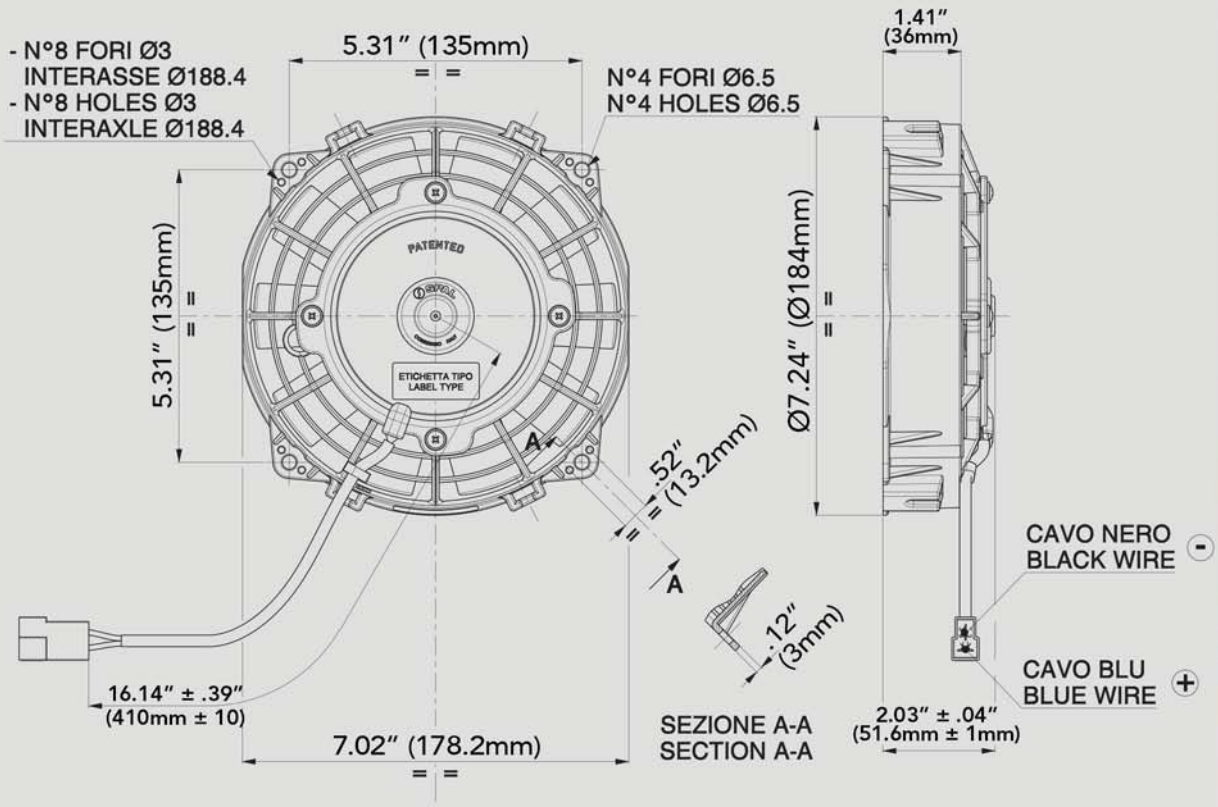

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,80 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,80 Kg. circa

⌀ 167 mm
⌀ 6,5"

	suction / *aspirante*			blowing / *soffiante*			
Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	**Static pressure *Pressione statica* inH_2O**
0	530	5,0	313	510	5,1	301	0
2,5	490	5,4	289	480	5,4	283	0,1
5	460	5,3	271	430	5,2	254	0,2
7,5	430	5,5	254	410	5,3	242	0,3
10	370	5,6	218	320	5,4	189	0,4
12,5	330	5,5	195	250	5,2	148	0,5
15	290	5,3	171	190	5,6	112	0,6
20	220	5,6	130	140	5,7	83	0,8
25	130	5,8	77	0	6,1	0	1
30	0	5,9	0				

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
LL and VLL version* *Versione LL e VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*